

ECO(エコ) 透明樹脂製水槽付きモデル シルバー/ゴールドモデル


直接サンプルの観察が可能な透明樹脂製水槽が付属したモデルラインナップです。周囲からの視認性に優れていますので、加熱途中のサンプルの状態や色変化を観察しなければならないような用途目的には最適のモデルです。コントロールヘッドは他のシリーズと同様、シルバー、もしくはゴールドの2機種から選択することができます。水槽の容量は5Lから20Lまでの4種類です。



ECO ET 12 S



加熱能力曲線 槽液:水 槽ふた:閉

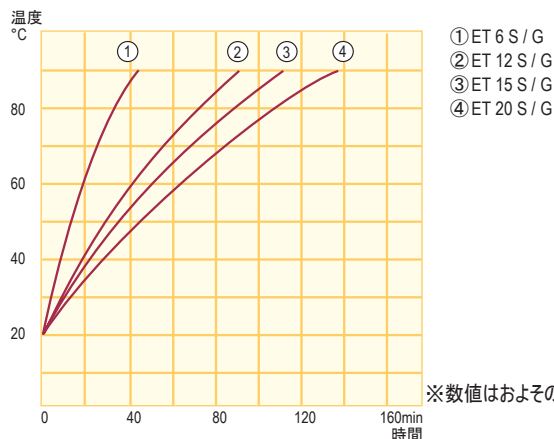

循環ポンプ能力については25頁をご参照ください


運転温度範囲
20...100 °C

標準付属アクセサリ
クーリングコイル、シールプラグ

その他推奨別売アクセサリ
配管ホース、機能拡張インターフェイス、コマンドモジュール、外部温度センサー など



製品仕様の詳しい内容については
104頁をご覧ください。



349 mm



389 mm



389 mm

製品仕様		ET 6 S	ET 12 S	ET 20 S
運転温度範囲	°C	20...100	20...100	20...100
温度調節安定性	±K	0.01	0.01	0.01
ヒーター容量	kW	1.0	1.0	1.0
ポンプ吐出圧力(最大)	bar	0.55	0.55	0.55
ポンプ吐出流量(最大)	L/min	22	22	22
水槽容量	L	5...6	9.5...12	15...20
水槽開口寸法/深さ	mm	130x285/160	300x175/160	300x350/160
製品型番: 100V;50/60Hz		LCM 6096	LCD 6286	LCD 6290

製品仕様		ET 6 G	ET 12 G	ET 20 G
運転温度範囲	°C	20...100	20...100	20...100
温度調節安定性	±K	0.01	0.01	0.01
ヒーター容量	kW	1.0	1.0	1.0
ポンプ吐出圧力(最大)	bar	0.55	0.55	0.55
ポンプ吐出流量(最大)	L/min	22	22	22
水槽容量	L	5...6	9.5...12	15...20
水槽開口寸法/深さ	mm	130x285/160	300x175/160	300x350/160
製品型番: 100V;50/60Hz		LCM 6097	LCD 6287	LCD 6291