

## Caratteristiche

Icematic introduce la nuova gamma di abbattitori rapidi di temperatura ST, macchinari nati per migliorare qualità e organizzazione del lavoro. Grande potenza, versatilità, facilità d'uso ed affidabilità sono le caratteristiche più importanti degli abbattitori Icematic ST

- Comandi a membrana
- Nuova scheda elettronica con comandi soft touch: intuitiva e facile da utilizzare e completa di tutte le funzioni necessarie ai vari processi di lavorazione
- Ventilatore con pale anticorrosione
- Sonda ad ago conica
- Porta reversibile

### OPTIONAL:

- Sterilizzazione ad Ozono O3
- USB Recorder
- Kit ruote
- Struttura pasticceria passo variabile
- 1 Coppia Guide INOX per KIT passo variabile (10 mm)
- Kit piedine e vaschetta speciale per H852mm



## Features

Icematic is now introducing the new ST range of blast chillers and blast freezers. These machines are designed to improve the quality and organization of work. Powerful, versatile, easy to use and reliable. These are the most important features of Icematic blast chillers-freezers

- Control panel
- New control panel: intuitive, and extremely easy to use with all the functions necessary for the various processes
- Anti-corrosion fan blades
- Conic core probe
- Reversible door

### OPTIONAL:

- Ozone - O3 sterilization
- USB Recorder
- Castors kit
- Special structure for pastry with 10 mm adjustable pitch
- 1 pair of stainless steel guides for variable pitch structure (10 mm)
- Kit feet and special drain tray for H 852 mm

## Capacità - Capacity



**18 kg**

+90°C → +3°C



**10 kg**

+90°C → -18°C

**5**

Teglie / Trays  
GN 1/1  
600x400 mm


**68 mm**

Passo Teglie / Trays Pitch

## Caratteristiche - Features

Alimentazione Elettrica Power supply	230V/1N/50HZ	230V/1N/50HZ	230V/1N/60HZ
Codice Prodotto Code number	ST5-18 Air	ST5-18 Water	ST5-18 Air
Lunghezza esterna Outside length	800 mm	800 mm	800 mm
Altezza esterna Height	900 mm	900 mm	900 mm
Profondità Depth	700 mm	700 mm	700 mm
Capacità Capacity GN 1/1	5	5	5
Compressore Compressor	HERMETIC	HERMETIC	HERMETIC
Potenza Frigorifera Refrigeration Power (-10°C/+45°C)	1573	1573	1516
Fluido refrigerante Refrigeration Fluid	1100 g - R404A (GWP3922)	1100 g - R404A (GWP3922)	1100 g - R404A (GWP3922)
Ton CO2 equiv.	4,31	4,31	4,31
Resa abbattimento Output chilling (+90°C/+3°C)	18	18	18
Resa surgelazione Output freezing (+90°C/-18°C)	10	10	10
Centralina elettronica Electronic card	EVF	EVF	EVF
Potenza assorbita Absorbed power	1250 W - 5,8 A	1150 W - 5 A	1350 W - 8 A
Consumo acqua Water consumption (32°C/21°C)	-	24 l/h	-
Peso netto/lordo net/gross Weight	106/117 kg	106/117 kg	106/117 kg
Dati spedizione Shipment data	850 x 740 x 1050 mm 117 kg	850 x 740 x 1050 mm 117 kg	850 x 740 x 1050 mm 117 kg

## Dimensioni- Dimensions

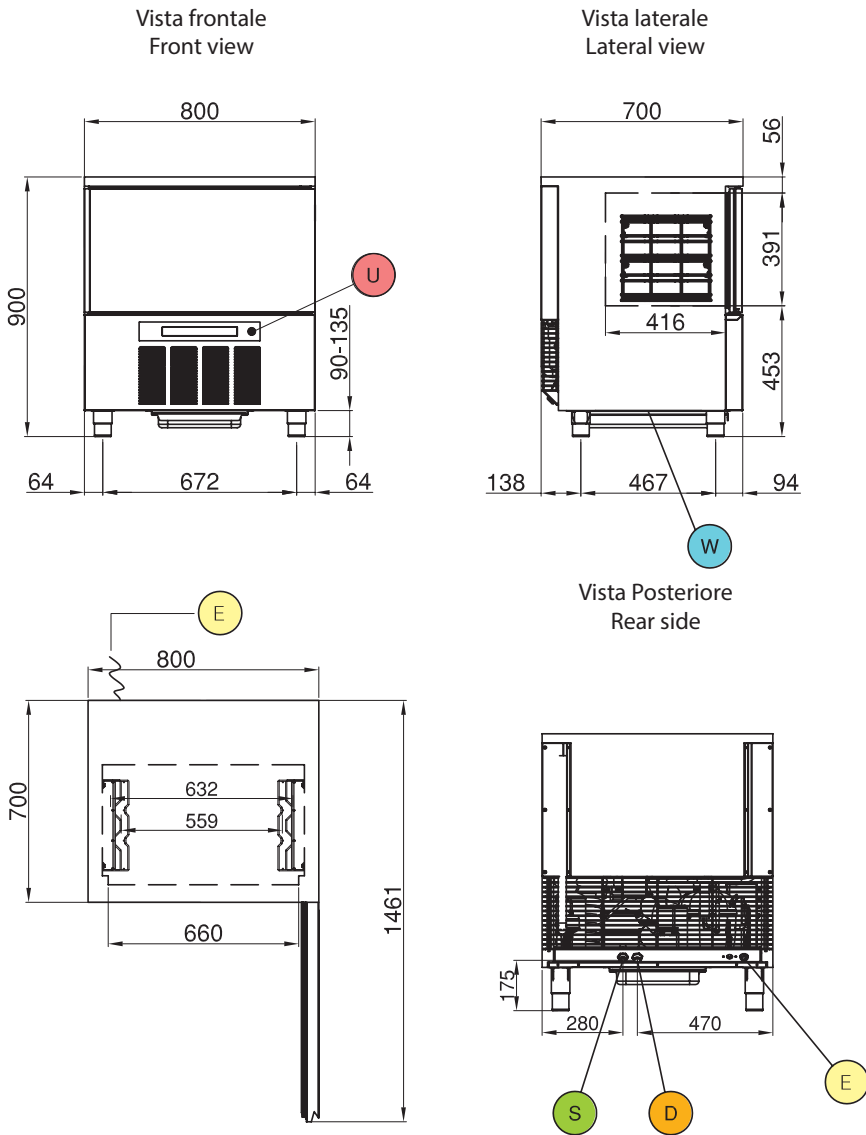

## Dati consumo / Consumption data

**0,098 kWh/kg**

Ciclo / Cycle	Durata / Duration	Discesa T° / Down T°
<b>Neg</b>	<b>103,5 min</b>	<b>+65°C → +10°C</b>

**0,337 kWh/kg**

Ciclo / Cycle	Durata / Duration	Discesa T° / Down T°
<b>Neg</b>	<b>266 min</b>	<b>+65°C → -18°C</b>

- E** ELECTRICAL CABLE SUPPLY / ALIMENTAZIONE ELETTRICA
- W** DRAINAGE DISCHARGE / SCARICO ACQUA
- S** ATTACCO ENTRATA ACQUA 3/4" GAS (SOLO CONDENSAZIONE AD ACQUA) / WATER INLET CONNECTION 3/4" GAS (ONLY WATER CONDENSATION)
- D** ATTACCO USCITA ACQUA 3/4" GAS (SOLO CONDENSAZIONE AD ACQUA) / WATER OUTLET CONNECTION 3/4" GAS (ONLY WATER CONDENSATION)
- U** USB KEY (OPTIONAL)

## Quadro comandi / Control panel

