

コンパス 3000 HD

コンピューター付き
全自動リバースシーター

RONDO

Dough-how & more.



250 通りのプログラムまで入力可能



最新鋭のコンピューター制御式全自動リバースシーター「コンパス 3000 HD」は、50 種類のプログラム、5 つまでの連結プログラムの入力が可能。最大 250 通りのプログラムの登録が可能です。

また、生地の種類に応じてコンベアーの速度を変更することができ、ピザやタルト生地など

の展圧のために手動操作もできます。最大 20kg の生地が展圧可能。

生地の状態は日々変わることが考えられます。生地「巾出し」、「始め」と「終わり」のローラー間隔も一時補正機能で簡単に変更可能です。常に最高の仕上がりをお約束します。



記録されたプログラムに名前が付けられます。これにより作業者は簡単に必要なプログラムが選択できます。




Market Expansion
Services by
www.dksh.jp





手粉はプログラムしたとおりに生地の上に正確に振り分けられます。生地の中に応じて粉の振り巾が調節可能です。

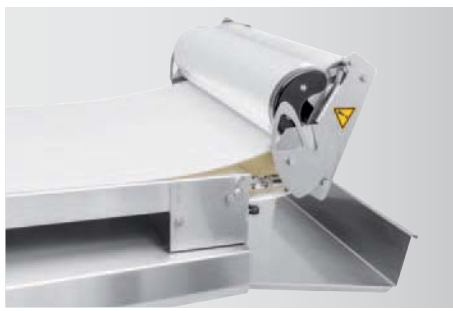

自動巻き取り装置により、生地を引っ張ることなく、優しく巻き取ることができます。この巻き取り機は生地を巻き取る時のみ作動します。




出っ張っているネジなどがいないため、清掃が簡単。機械を常に衛生的な状態で保つことができます。

機械仕様

SFA 6127H

生地自動ローラー	標準装備
自動粉振り機	標準装備
両テーブルバランサー	標準装備
テーブル巾	650 mm
ベルト巾	640 mm
全長	3,505 mm
ローラー長	660 mm
安全ガード	90 mm
ローラー間隔	0.2~45 mm
引き張りコンベアスピード	500~960 mm/秒 調整可能
動力	2.0 kVA/1.2 kW
電力	3 x 200~420 V、50/60 Hz
キャッチパン引出寸法	1,140~3,820 mm
機械重量	420 kg

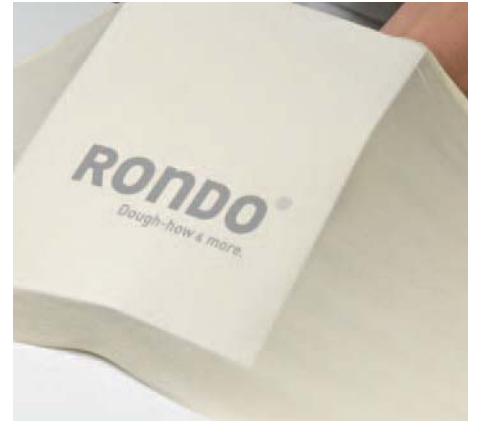

Market Expansion
Services by
www.dksh.jp



DKSH

DKSH ジャパン株式会社 テクノロジー事業部門

東京本社 〒 108-8360 東京都港区三田 3-4-19

大阪支店 〒 542-0081 大阪市中央区南船場 4-3-11 大阪豊田ビル
tec.jp@dksh.com, www.dksh.jp/rondo

食品および飲料機械部

Phone 03-5730-7600, Fax 03-5730-7607

Phone 06-6271-2431, Fax 06-6245-7105